

Orla, dnia 15 kwietnia 2019 r.

GK.271.2.2019

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż mebli w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli”.

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

Pytanie nr 1: Dotyczy materiałów z których wykonane będą meble, w § 4 pkt 10 ppkt 1 SIWZ zapisano: płyty z obrzeżem użyte do produkcji mebli muszą posiadać dokumenty potwierdzające odporność na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm². Czy Zamawiający ma na myśli taką metodę mocowania obrzeża do płyty, która gwarantuje odporność na odrywanie nie mniejszą niż 2,8 N/mm²? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie, których pozycji, taki wymóg dotyczy.

Odpowiedź: Powyższy opis dotyczy sposobu mocowania obrzeża do płyty, który gwarantuje odporność na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm². Zamawiający wymaga przedłożenia ww. dokumentów (certyfikatów) dla pozycji SKK.

Pytanie nr 2: Dotyczy materiałów z których wykonane będą meble, w § 4 pkt 10 ppkt 2 SIWZ zapisano: płyty użyte do produkcji mebli muszą posiadać dokumenty potwierdzające odporność na działanie wody oraz na ciepło kontaktowe. Czy Zamawiający ma na myśli taką metodę mocowania obrzeża do płyty, która gwarantuje odporność na działanie wody oraz na ciepło kontaktowe? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie, których pozycji, taki wymóg dotyczy.

Odpowiedź: Powyższy opis dotyczy sposobu mocowania obrzeża do płyty, który gwarantuje odporność na działanie wody i ciepło kontaktowe. Zamawiający wymaga przedłożenia ww. dokumentów (certyfikatów) dla pozycji SKK.

Pytanie nr 3: Dotyczy materiałów z których wykonane będą meble, w § 4 pkt 10 ppkt 3 SIWZ zapisano: zawiasy użyte do produkcji mebli muszą posiadać dokumenty potwierdzające wytrzymałość na minimum 80 000 cykli. Czy Zamawiający wprowadza taki

wymóg również w przypadku gabloty? Prosimy o wyłączenie tego wymogu dla gabloty na puchary oraz o sprecyzowanie, których pozycji, taki wymóg dotyczy.

Odpowiedź: Powyższy wymóg nie dotyczy pozycji GBL. Zamawiający wymaga przedłożenia ww. dokumentów (certyfikatów) dla pozycji SZ1, SZ2, SZ3, SZ4, SZ5.

Pytanie nr 4: Dotyczy materiałów z których wykonane będą meble, w § 4 pkt 10 ppkt 4 SIWZ zapisano: krzesła muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z normami PN-EN 1335-1 i PN-1335-2 (lub równoważnymi) w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający wprowadza taki wymóg dla wszystkich krzesel. Praktycznie niemożliwe staje się dobranie krzesel o opisanych parametrach, które posiadają wymagany certyfikat. Prosimy o wyłączenie tego wymogu dla wszystkich krzesel.

Odpowiedź: Zamawiający chciał zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, wytrzymałość i bezpieczeństwo dostarczanych krzesel. Zamawiający wymaga przedłożenia ww. dokumentów (certyfikatów) dla pozycji KOW.

Pytanie nr 5: Dotyczy materiałów z których wykonane będą meble, w § 4 pkt 10 ppkt 5 SIWZ zapisano: kółka i zespoły jezdne muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 12530 (lub równoważną). Zamawiający wprowadza taki wymóg dla wszystkich krzesel oraz kontenerów. Praktycznie niemożliwe staje się dobranie krzesel i kontenerów o opisanych parametrach, które posiadają wymagany certyfikat. Prosimy o wyłączenie tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedłożenia ww. dokumentu (certyfikatu) dla pozycji KOW.

Pytanie nr 6: Dotyczy materiałów z których wykonane będą meble, w § 4 pkt 10 ppkt 5 SIWZ zapisano: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z PCV muszą posiadać dokumenty potwierdzające, że mogą być stosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach na czasowy i stały pobyt ludzi. Zamawiający wprowadza taki wymóg dla wszystkich komponentów z jakich wykonano meble. Z uwagi na szeroki asortyment, trudne będzie zgromadzenie tak dużej ilości dokumentów. Prosimy o wyłączenie tego wymogu. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, to prosimy o możliwość złożenia certyfikatów higieniczności również na cały wyrób.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikaty higieniczności na cały wyrób.

Pytanie nr 7: W pozycjach: RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 w opisie widnieje: *Każdy z segmentów, dodatkowo stężony za pomocą dwóch par ściągów z pręta o średnicy ϕ 8 mm. Każda ramka, składa się z dwóch profili pionowych, połączonych ze sobą 6-cioma poprzeczkami, na których spoczywają półki. Dolna część ramki, zakończona stopkami umożliwiającymi poziomowanie. Na każdej półce, w połowie jej szerokości, zamocowana jest podłużnica.*

Proszę o dopuszczenie innego równoważnego rozwiązania – projekt do przedstawienia Zamawiającemu na etapie realizacji. Takie rozwiązanie wskazuje na jednego dostawcę.

Odpowiedź: Regały projektowane indywidualnie, nie są typowymi rozwiązaniami jakiegokolwiek producenta. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.


Pytanie nr 8: W pozycjach: PNC, PPK proszę o dopuszczenie wykonania z płyty meblowej aby można było obniżyć cenę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby półka na czasopisma oraz podpórka na książki były spójne wzorniczo ze stelażem regałów. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 9: W pozycji GBL prosimy o dopuszczenie drzwi szklanych pojedynczych uchylnych do góry lub szklanych podwójnych przesuwnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi szklanych podwójnych przesuwnych. Zamawiający nie dopuszcza drzwi szklanych pojedynczych uchylnych do góry. Przewidziano zawieszenie gabloty na wysokości ok. 180 cm, więc obsługa takiego rozwiązania byłaby kłopotliwa i – biorąc pod uwagę rozmiar szyby – niebezpieczna.

Pytanie nr 10: W pozycji SBS prosimy o dopuszczenie stołu uchylnego o takim rozwiązaniu jak na rysunkach poglądowych (bez wskazywania jasno profili stalowych nóg i poprzeczek bo to jasno wskazuje na jednego producenta).

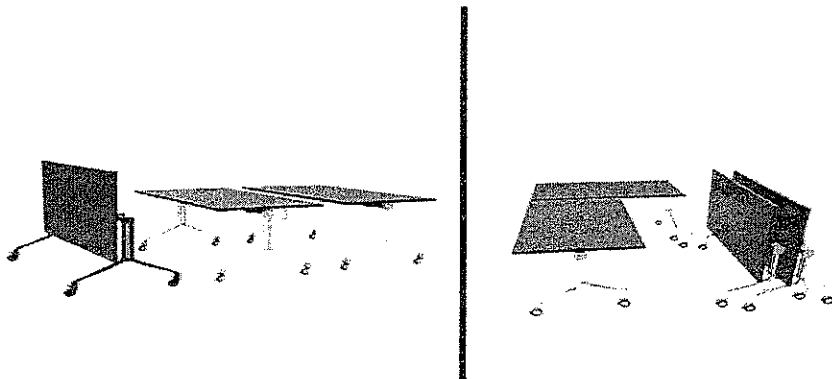

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 11: W pozycji SKD prosimy o dopuszczenie profilu 40x20 lub 40x40 tam gdzie występuje 30x30. Prosimy o dopuszczenie stelaża częściowo spawanego, częściowo skręcane sprawdzonego na rynku i umożliwiającego wielokrotny montaż i demontaż.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza profil kwadratowy 40x40. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 12: W pozycjach STB i STK prosimy o dopuszczenie łączenia rury ze stopą spawanej (wykonanie jest najwyższej klasy polskiego producenta nóg). Prosimy o dopuszczenie stopy stalowej, wskazana aluminiowa wskazuje na jednego producenta, stopy z nylonu nie jest możliwe a ze stali nierdzewnej nie występuje więc niby Zamawiający dał możliwość różnych rodzajów ale mimo to wskazuje na jednego producenta. Prosimy o dopuszczenie rur stalowych podwójnych o średnicy 40 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił 3 rodzaje materiałów z jakich wykonana może być stopa. Stopę z nylonu czy aluminium można wykonać odpowiednią metodą wytwarzania addytywnego, szeroko dostępną na rynku krajowym. Żaden ze wskazanych materiałów, włącznie ze stalą nierdzewną, nie łączy się metodą spawania ze stalą konstrukcyjną. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 13: W pozycji STO prosimy o dopuszczenie rur stalowych podwójnych o średnicy 40 mm lub rury stalowej o średnicy 50-80 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 14: W pozycjach ST1 i ST2 prosimy o usunięcie tego zapisu, to wskazuje na jedną firmę: *Obrzeże wykończone sznurkiem umieszczonym w szczelinie frezowanej wzdłuż wąskiej krawędzi. Sznurek kolorze czarnym, grubość 6-9 mm.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykończenie obrzeża wstawką z tkaniny w kolorze czarnym, taśmą w kolorze czarnym lub zamkiem błyskawicznym w kolorze czarnym.

Pytanie nr 15: W pozycjach SZ1, SZ2, SZ3, SZ4, SZ5 prosimy o dopuszczenie pleców z HDF 3mm. Wszystkie szafy, szafki kontenery, itp. Prosimy o rezygnację z pleców cofniętych w niefrezowane rowki, przez to traci się miejsce w przestrzeni szafy. Proszę o dopuszczenie 2 x kluczyk łamany lub 2 x kluczyk prosty (z reguły jest tak, że dostawca zamków daje albo proste albo łamane, a nie takie i takie kluczyki).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 x kluczyk łamany lub prosty. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 16: W pozycji KKP prosimy o usunięcie zapisu. Dany zapis wskazuje na jednego producenta. *Siedzisko nie przykręcane do stelaża, pozwalające na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Od spodu siedzisko wyposażone w osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego i wyposażoną w 4 kuliste kauczukowe odbojniki zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu poprzedzającego siedziska w trakcie składowania krzeseł.* Prosimy też o tolerancję wymiarów +/- 7%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5% oraz wymaga aby krzesła z pozycji KKP, KKT, KKM dobrać tak, aby pochodziły z jednej kolekcji i były spójne wzorniczo. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 17: W pozycji KKT prosimy o usunięcie zapisu. Dany zapis wskazuje na jednego producenta. *Siedzisko nie przykręcane do stelaża, pozwalające na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia, wykonane w całości z tworzywa sztucznego, pokryte pianką wysoko elastyczną o grubości 15mm. Od spodu siedzisko wyposażone w osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego i wyposażoną w 4 kuliste kauczukowe odbojniki*

zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu poprzedzającego siedziska w trakcie składowania krzesel. Prosimy też o tolerancję wymiarów +/- 7%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5% oraz wymaga aby krzesła z pozycji KKP, KKT, KKM dobrać tak, aby pochodziły z jednej kolekcji i były spójne wzorniczo. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 18: W pozycji KKM prosimy o usunięcie zapisu. Dany zapis wskazuje na jednego producenta. *Siedzisko nie przykręcane do stelaża, pozwalające na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia, wykonane w całości z tworzywa sztucznego, pokryte pianką wysoko elastyczną o grubości 15mm. Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane w całość z tworzywa sztucznego w kształcie litery L w górnej tylnej części nasadzane na stelaż w przedniej dolnej przykręcane. Rama oparcia wykonana z tworzywa sztucznego, montowana do stelaża bez użycia połączeń śrubowych. Rama wypełniona formatką z tworzywa, tapicerowana jak siedzisko.* Prosimy też o tolerancję wymiarów +/- 7%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5% oraz wymaga aby krzesła z pozycji KKP, KKT, KKM dobrać tak, aby pochodziły z jednej kolekcji i były spójne wzorniczo. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 19: W pozycjach ŁW1 i ŁW2 prosimy o dopuszczenie ławki o konstrukcji stalowej jak opisane, a siedzisko z płyty MDF malowanej na dowolny kolor.

Odpowiedź: Ławki stanowią jednocześnie ochronę grzejników c.o. i nie mogą być wykonane z płyty MDF. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 20: Prosimy o dopuszczenie tam gdzie płyta 25 mm płyty minimum 25 mm (nie każdy dostawa ma płytę 25 mm czasami jest to 28 mm, czasami 32 mm i rozwiązania konstrukcyjne zależą jaką płytę da producent).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 21: Prosimy o dopuszczenie tam gdzie płyta 18 mm płyty minimum 16 mm (nie każdy dostawa ma płytę 18 mm czasami jest to 16 mm, czasami 18 mm a czasami 19 mm i rozwiązania konstrukcyjne zależą jaką płytę da producent).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 22: Czy budowa lub remont jest już zakończona?

Odpowiedź: Tak, budowa jest zakończona, budynek posiada pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie nr 23: Jeżeli pytanie 1 brzmi NIE to kiedy będzie? Jak zamawiający widzi wtedy odpowiedzialność za budynek przez firmę która wygra zamówienie, a będą jeszcze inne ekipy budowlane lub remontowe, tak samo się ma nawet sytuacja do naszego sprzętu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 24: Czy zamawiający przewiduje tak, iż przekazuje budynek z kluczami na odpowiedzialność wykonawcy, a później po realizacji wykonawca zdaje budynek – to normalna zasada pracy przy takich realizacjach.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 25: W punkcie umowy § 10 punkt 2 wszystkie podpunkty żądamy zmiany zapisu z OPÓŹNIENIE na ZWŁOKA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie nr 26: W punkcie umowy § 10 punkt 2 podpunkt 1 prosimy o zmianę, że kara będzie płacona od pozycji nie dostarczonych lub tych, których dotyczy zwłoka (bezsensowne jest i niesprawiedliwe płacenie kary od całości gdzie np. 150 szt. pozycji mebli jest dostarczona, a 1 szt. np. szafy nie jest dostarczona, a karę mamy płacić od całości).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie nr 27: Prosimy o rezygnację z zabezpieczenia umowy (zabezpieczenie to zwiększenie całego kosztu kantarku, które trzeba przerzucić na zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


mgr Leon Pawluczuk